

ABSTANDHALTER TYP RÖSER



- Einfache und schnelle Montage, direkt beim Verlegen der Rohre
- Optimaler Muffenspalt für alle Größen
- Wirtschaftlich und ökologisch
- Müssen nach dem Verlegen nicht mehr entfernt werden



Abstandhalter Typ Röser


	für Stahlbetonrohre
6 mm	DN 300 - 500
8 mm	DN 600 - 1000
10 mm	DN 1100 - 1400
15 mm	DN 1500 - 3200

Rohr- und Schachtanschlüsse

Vermeidung von Abplatzungen und Einhaltung definierter Stoßspalten.

Stoßspalten von 5 mm bis 20 mm sind zwingend erforderlich und werden durch die Verwendung der Abstandhalter sichergestellt.

Röser-Abstandhalter werden mit Gleitmittel fixiert. Je nach Vorgaben des Auftraggebers können diese nach Verlegung im Spalt verbleiben.

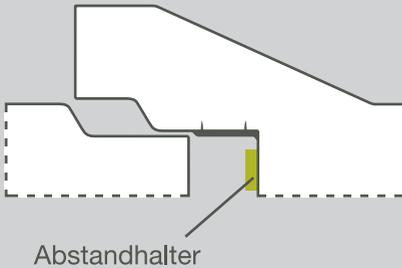

RÖSER GMBH
 STREICHHOFFELD 4
 73457 ESSINGEN
 TEL 0 73 65 / 92 26-0
 FAX 0 73 65 / 92 26-26
 INFO@ROESER-GMBH.DE

RÖSER II GMBH
 HAUS NR. 11
 88525 DÜRMENTINGEN-BURGAU
 TEL 0 73 71 / 95 97-0
 FAX 0 73 61 / 95 97-19
 INFO@ROESER2-GMBH.DE

RÖSER II GMBH
 ABLACHER STRASSE 9
 72505 KRAUCHENWIES
 TEL 0 75 76 / 96 08-0
 FAX 0 75 76 / 95 08-53
 INFO@ROESER2-GMBH.DE

RÖSER III GMBH
 INDUSTRIESTRASSE 6
 78256 STEISSLINGEN
 TEL 0 77 38 / 93 87 1-0
 FAX 0 77 38 / 93 87 1-1 1
 INFO@ROESER3-GMBH.DE

■ Abstandhalter

