

Maßblatt für Schachtunterteile nach DIN 4034 T1

Röser GmbH 73457 Essingen
 Röser II GmbH 88525 Dürmentingen-Burgau
 Röser II GmbH 72505 Krauchenwies
 Röser III GmbH 78256 Steißlingen
 Röser IV GmbH 88471 Laupheim

Tel.: 0 73 65 / 92 26-0
 Tel.: 0 73 71 / 95 97-0
 Tel.: 0 75 76 / 96 08-0
 Tel.: 0 77 38 / 9 38 71-0
 Tel.: 0 73 92 / 36 96

produktion@roeser-gmbh.de
 produktion@roeser2-gmbh.de
 produktion@roeser2-gmbh.de
 produktion@roeser3-gmbh.de
 produktion@roeser4-gmbh.de



Baustelle

Bauunternehmer

Händler

Ansprechpartner

Datum

Seite


Besteller

Schacht-Nr.	
Schacht-Ø (cm)	Schachttiefe (cm) Sohle Auslauf bis OK-Schachtabd.
HS-Zement <input type="checkbox"/> Sulfatwiderstand bis 3000 mg/l	
<input type="checkbox"/> C60 / 75	
Winkelangabe in Grad	
Versetzanker werden aus Sicherheitsgründen immer eingebaut!	

Lieferfolge-Nr.:
Gerinne: <input type="checkbox"/> ohne Gerinne <input type="checkbox"/> Betongerinne <input type="checkbox"/> Gerinne geklinkert <input type="checkbox"/> GFK/ PP-Schale <input type="checkbox"/> Monolith
Bermenhöhe: <input type="checkbox"/> nach DIN 4034 T1 <input type="checkbox"/> halbhoch <input type="checkbox"/> scheidelhoch

Termin:
Schachtdichtung: <input type="checkbox"/> SG-Dichtung ungeschmiert <input type="checkbox"/> Lastübertragungsring <input type="checkbox"/> SDV-Seal-Dichtung vorgeschmiert <input type="checkbox"/> Tobnorm ungeschmiert
Steigelemente: <input type="checkbox"/> ohne Steigelemente <input type="checkbox"/> Steigbügel Stahl <input type="checkbox"/> Steigbügel Edelstahl <input type="checkbox"/> Hülse für Einstiegshilfe

Zulauf Nr.	
Winkel	
Rohr-Ø	
Gefälle %	
Höhendifferenz Sohle Zu-/ Ablauf cm	
SB-Rohr	
SB-Robust	
Stzg. N	
Stzg. H	
PVC / PP	
bruchrauh	
Sonstige	

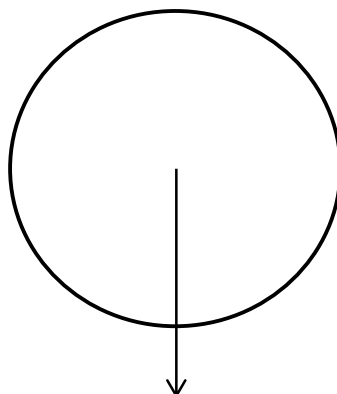

Zulauf Nr.	
Winkel	
Rohr-Ø	
Gefälle %	
Höhendifferenz Sohle Zu-/ Ablauf cm	
SB-Rohr	
SB-Robust	
Stzg. N	
Stzg. H	
PVC / PP	
bruchrauh	
Sonstige	

Zulauf Nr.	
Winkel	
Rohr-Ø	
Gefälle %	
Höhendifferenz Sohle Zu-/ Ablauf cm	
SB-Rohr	
SB-Robust	
Stzg. N	
Stzg. H	
PVC / PP	
bruchrauh	
Sonstige	

Ablauf	
Rohr-Ø	
Gefälle %	
SB-Rohr	
SB-Robust	
Stzg. N	
Stzg. H	
PVC / PP	
bruchrauh	
Sonstige	

Zulauf Nr.	
Winkel	
Rohr-Ø	
Gefälle %	
Höhendifferenz Sohle Zu-/ Ablauf cm	
SB-Rohr	
SB-Robust	
Stzg. N	
Stzg. H	
PVC / PP	
bruchrauh	
Sonstige	

Bei PP/PVC- Rohre: Hersteller:..... Typ:..... Lastklasse (SN):.....

HINWEIS VERSETZANKER:

DN1000 2,5 to. DN1500 10,0 to.
 DN1200 5,0 to. DN2000 10,0 to.